

LD2000W-BSS 智能工业电源

特点:

- 电压输入范围: 180-264VAC
- 保护种类: 短路/过电流/过温度
- 模拟电压控制
- 主路外部开关机控制
- 带数字显示功能



应用:

- 工业控制或自动化装置
- 激光相关类机器
- UV 固化设备
- 充电设备
- 测试和测量仪器
- 老化设备



描述:

LD2000W-BSS 是一款 2KW 单组输出智能工业开关电源, 整系列输入电压范围为 180 - 264VAC / 250 - 370VDC, 并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。每个机型可通过内部控速风扇来冷却, 工作温度可达 60°C。内建多种功能如输出电压, 电流可调整, 遥控开/关控制, 辅助电源等功能提供多种设计灵活性。带输出电压电流数字显示功能。


机型		LD2000W-BSS-12	LD2000W-BSS-24	LD2000W-BSS-36	LD2000W-BSS-48	LD2000W-BSS-72	LD2000W-BSS-96	LD2000W-BSS-110	LD2000W-BSS-150	LD2000W-BSS-220
输出	直流电压	12V	24V	36V	48V	72V	96V	110V	150V	220V
	额定电流	166.6A	83.3A	55.5A	41.6A	27.7A	20.8A	18.1A	13.3A	9A
	电流范围	0 - 166.6A	0 - 83.3A	0 - 55.5A	0 - 41.6A	0 - 27.7A	0 - 20.8A	0 - 18.1A	0 - 13.3A	0 - 9A
	额定功率	2000W								
	纹波	200mV	200mV	260mV	350mV	500mV	600mV	850mV	900mV	1000mV
	恒流最佳范围	6 - 12V	12 - 24V	18 - 36V	24 - 48V	36 - 72V	48 - 96V	55 - 110V	75 - 150V	110 - 220V
	电压精度	±1.0%								
	线性调整率	±1.0%								
负载调整率	±1.0%									
启动 & 上升时间	1500mS, 100mS/230VAC(满载)									
输入	电压范围	180 - 264VAC / 245 - 370VDC								
	频率范围	45Hz - 65Hz								
	功率因素	PF ≥ 0.65/230VAC(满载时)								
	效率	85 %	86 %	87 %	89 %	90 %	90 %	90 %	91 %	91 %
	交流电流	< 22A								
漏电流	< 3.0mA / 240VAC									
保护	短路	进入恒流								
	过温	关断输出, 温度下降后自动恢复或重启恢复								

功能	输出电压调整	0 - 13.2V	0 - 26.4V	0 - 39.6V	0 - 52.8V	0 - 79.2V	0 - 105.6V	0 - 121V	0 - 165V	0 - 242V
	输出恒流调整	0 - 166.6A	0 - 83.3A	0 - 55.5A	0 - 41.6A	0 - 27.7A	0 - 20.8A	0 - 18.1A	0 - 13.3A	0 - 9A
	外接电位器	外接电位器控制（电压，电流）								
	模拟电压控制	0 - 5V / 0 - 10V 控制（电压，电流）								
	辅助电源	12V 0.5A								
	遥控开关	默认开机，高电平关机（3V-12V）								
	数字显示	输出电压电流显示								
环境	工作温度	-20 - +60℃								
	工作湿度	-20 - 90% RH 无冷凝								
	存储温度、湿度	-40 - +85℃, 10 - 95% RH 无冷凝								
	耐振动	10 - 500Hz, 2G 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟								
安规	绝缘阻抗	输入对输出:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH								
	耐压	I/P-O/P:1.2KVAC I/P-FG:1.2KVAC O/P-FG:0.5KVAC								
其他	尺寸	277*155*70mm (L*W*H)								
	净重	2.6 KG								
备注	<p>1. 所有参数在未特别指明时，都是在 230VAC 电压输入，额定负载和 25℃ 条件下测量所得值。</p> <p>2. 纹波和噪声电压是在 20MHz 带宽示波器带 12 英寸双绞线末端加 0.1 μ 和 47 μ 电容时测得，在 20MHZ 带宽下进行量测。</p> <p>3. 精度：包含设定误差、线性调整率和负载调整率。</p> <p>4. 低输入电压情况需减额输出，具体请参照静态特性曲线图。</p> <p>5. 启动时间是在冷机启动下测得，频繁的开关机可能使启动时间增长。</p>									

静态特性曲线图:

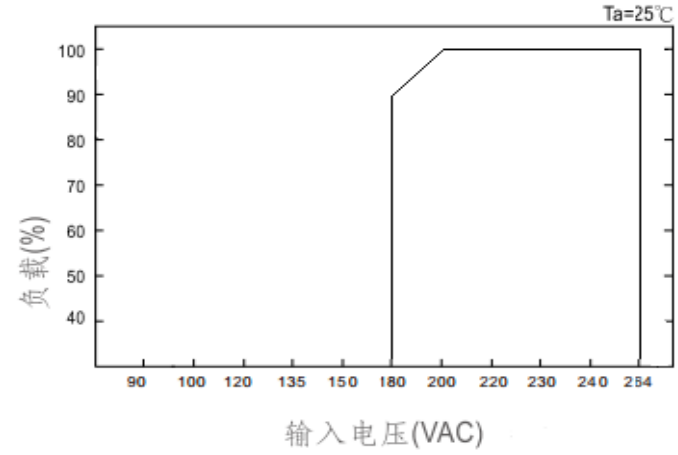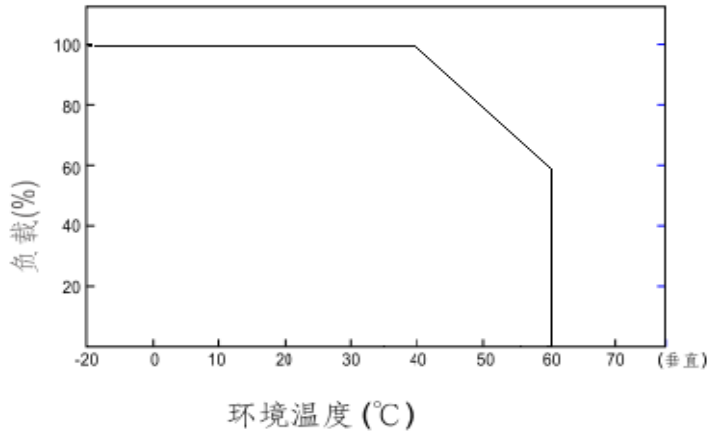

接线方式:

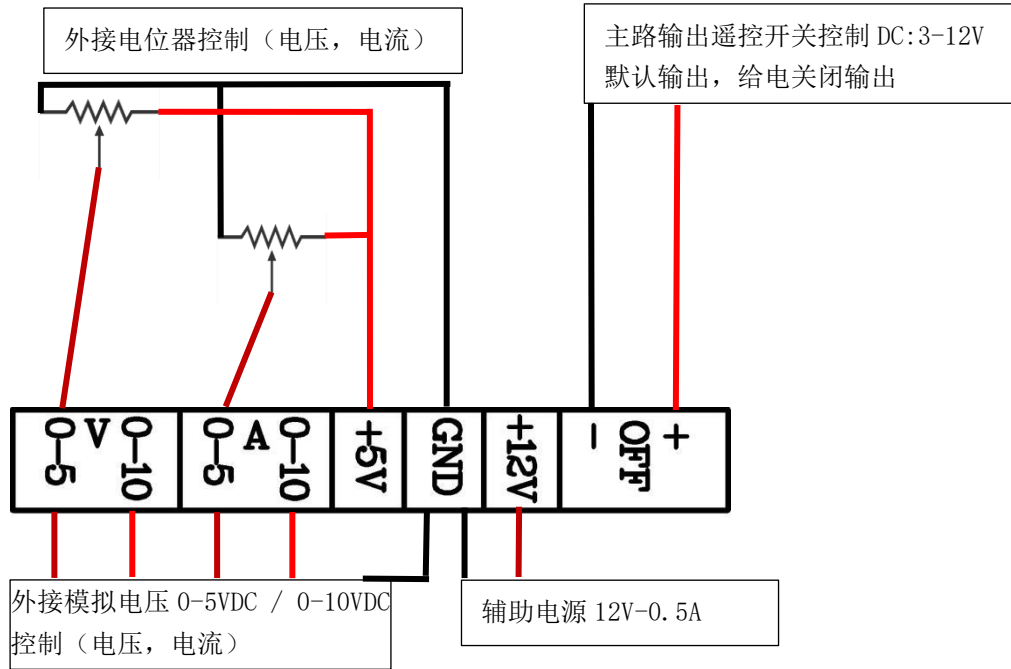

安装尺寸图:

